


Bohren Sie das Dübelloch 5 cm unter der geplanten Oberkante der Platte.

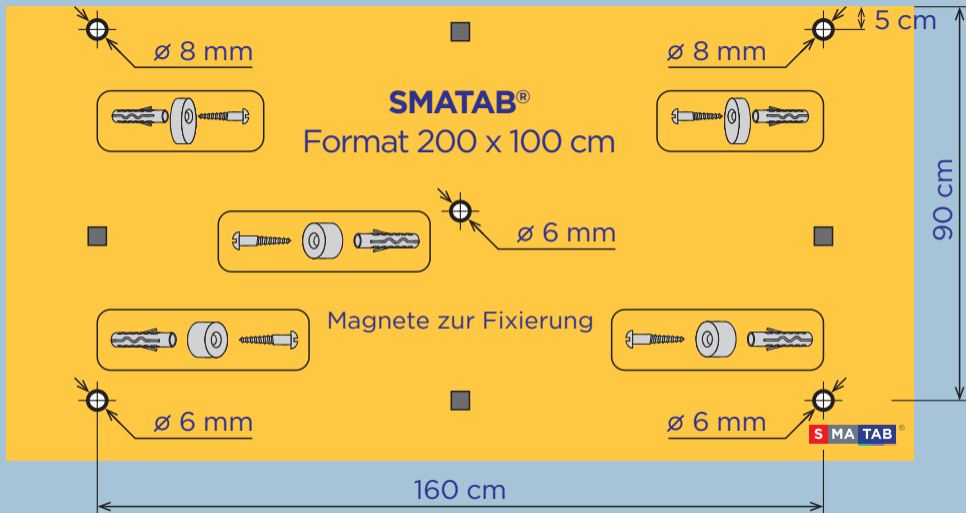

■ Abstandshalter 2 x 2 x 1 cm zur Befestigung der Glasmagnettafel